


IP66 muhafazalı dış mekan Speed Dome Network Kamera

FlexWATCH® 1161SE

Network Dome Kamera

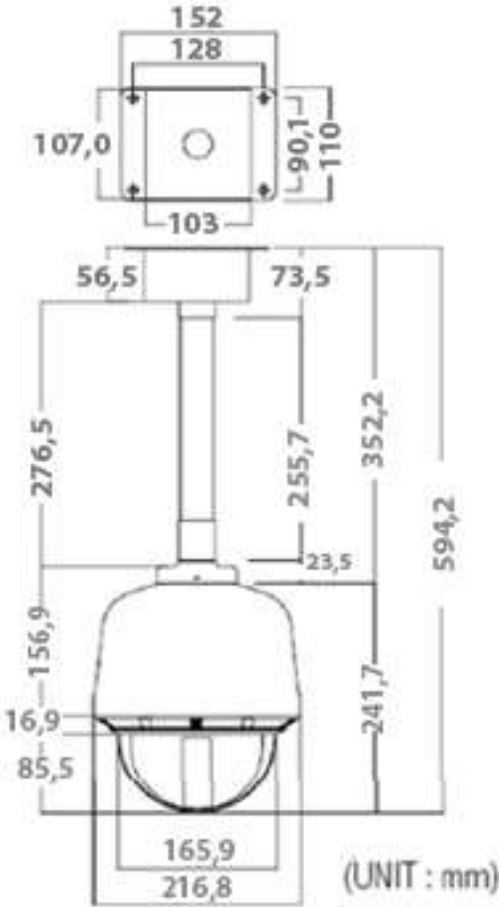

Model No : FW-1161SE

Dış mekan içindir (toz, su geçirmez)

IP66 onaylı dış mekan muhafazalı.

Darbelere dayanıklı sert alüminyum kasa ve polikarbon fanus.

300x Zoom

30x otomatik fokus optik zoom / 10x dijital zoom / akıllı zoom

Yüksek performanslı Pan/Tilt

Pan/Tilt açısı: 360° (sonsuz) / 92° (otomatik ters çevirme)

Max hız: Pan-360°/sn / Tilt-200°/sn @preset modda.

Preset: 250 preset noktası, swing ve grup modları.

0.0007 lux ışık hassasiyeti

0.4 lux (gündüz), 0.1 lux(D&N), 0.0007 lux(DSS) / F1.6

DIS (Digital Resim Dengeleyici)

DIS Rüzgar veya sarsıntıda resimdeki titremeleri azaltır .

M-JPEG / MPEG-4 ile çift yönlü ses

M-JPEG/MPEG-4 eşzamanlı çift modda yayın.

M-JPEG ve MPEG-4de senkronize çift yönlü ses desteği.

1 kanal ses girişi / 1 kanal ses çıkışı.

Tam ekran yayın

30/25 fps (NTSC/PAL) @ 4CIF, simplex.

Kanal bazlı kullanıcı izinleri

Kanal bazlı çoklu koruma ile canlı izleme, PTZ, DO ve ses desteği.

Üst derecede olay servisleri

Muhtelif olay algılamaya bağlı servis desteği.

Çoklu pencerede hareket algılama desteği.

Olay öncesinde ve sonrasında belleğe kayıt.

Kolay yükleme ve yönetim

Yükleme sihirbazı yazılımı ve Web destekli tam yönetim desteği.

Diğer Özellikleri

DSS (Digital Slow Shutter)


ICR (Day & Night)

BLC (Back Light Compensation)

SSNR (Noise Reduction at Low Light)

Teknik Özellikler (FlexWATCH 1161SE Network Dome Kamera)

Video Sıkıştırma	M-JPEG / MPEG-4 (eşzamanlı çift yayın)	Desteklenen Sistem Protokolleri	[Protokol] HTTP, TCP/IP, ARP, ICMP, Telnet, Ftp, PPPoE, SMTP, DHCP, NTP [SDK] Açık HTTP API / ActiveX ses destekli canlı görüntü , oynatım ve PTZ [Servisler] Resim ve bilgi gönderim servisleri
Ses Sıkıştırması	ADPCM IMA 8Kbps		
Analog Kanallar	1kanal Video-çıkışı (loop-through) 1kanal ses girişi / 1ses çıkışı		
Sıkıştırma Değerleri	6 kademe (low compression / highest / high / normal / low / lowest)	Yükleme Ve Yönetim	Konfigürasyon Yüklemesi sihirbazı, HTTP, telnet ve konsol Firmware güncelleme : HTTP, telnet & ftp (firmware'ler www.flexwatch.com veya www.genet.com.tr den indirilebilir)
Çözünürlük	4CIF - 704x480 (NTSC) / 704x576 (PAL) 2CIF - 704x240 (NTSC) / 704x288 (PAL) CIF - 352x240 (NTSC) / 352x288 (PAL) QCIF - 176x112 (NTSC) / 176x144 (PAL)	Muhtelif	serial input data ile video gönderimi Farklı zaman dilimindesteği Harici bir NTP server ile senkron bir şekilde çalışan tarih saat fonksiyonu.
Görüntü Hızı	30 fps @ 4CIF	Sistem donanımı	32bit RISC işlemci / dahili Linux / 32MByte SDRAM / 8MByte Flash AC 24V/1.0A, 32~122 F (0~50 C), 20~80% RH
Network Üzerinden kontrol	Frame sayısı kontrolü / Band genişliği kontrolü / CBR	Resmi İzinler	MIC, FCC, CE, RoHS, IP66
Ses desteği	Full duplex canlı ses	Aksesuarlar	Yükleme sihirbazı ile CD / Kullanıcı dokümanı / hızlı yüklemeye sihirbazı / AC 24V(1.5A) [AC100~240V, 50/60Hz] / güç kablosu / LAN kablosu / Ayak / Bağlantı aparatları
PTZ desteği	Max Hız: Pan 360°/sn, Tilt 200°/sn @ preset modda Dönüş Açısı: Pan 360°(sonsuz), Tilt: 92° (resmi otomatik ters çevirir) Optik zoom: x30, Dijital zoom: x10 250 Preset Noktası, Swing, Group, 16 mahremiyet bölgesi	Bağlantılar	10/100 BaseT Ethernet (otomatik hassasiyet) 1 opto-coupled girişi ve 1 dijital girişi (NC/NO seçilebilir) 1 relay çıkışı 1 ses girişi / 1 ses çıkışı Fabrika ayarlarına dönmek için reset butonu 2 seri port (COM: RS-232, AUX: Dahili PTZ)
UART desteği	Konsol UART cihaza komutlar By-pass edilebilir Elektrik şebekesi üzerinden X10 cihazlarının kontrolü Modem (PSTN, ISDN veya GSM desteği)	Resim Algılayıcı	1/4"Sony 410K Super HAD CCD Çözünürlük: 520 TVL
Alarm Yönetimi	[Tetikleyici] Video kaybı / Video iyileşmesinde / Hareket algılama(144 bölüm) / 1 alarm girişi / Seri giriş / Takvim / Tetik kombinasyonu [Servisler] Resim tutma servisi (Maks 2.2MByte pre-post alarm buffer) E-mail / FTP üzerinden resim gönderme servisi (pre & post destekli) TCP / UDP / HTTP / 1 alarm çıkışı üzerinden bilgi servisi	Lenster	IRIS kontrolü: Otomatik & elle F1.4-30, f=3.3 mm wide dan 99.0 mm tele ye kadar Görüş açısı : 2.3~62.0 yatay Shutter hızı: Otomatik yada 1/120~1/60,000 saniye
Dinamik IP desteği	e-mail ile IP bilgisi AOIP™ (Always On-IP, http://www.aqip.co.kr)	Minimum ışıklandırma	Gündüz: 0.4 Lux (F1.6) D&N: 0.1 Lux (F1.6) DSS(Digital Slow Shutter) : 0.0007 Lux (F1.6)
Güvenlik	Kanal bazlı Yönetici yetkilendirme / kullanıcı yetkilendirme (canlı izleme ,PTZ , Alarm çıkışı ve ses)	Resim Ayarları	DIS (Digital Image Stabilizer) DSS (Digital Slow Shutter) SSNR (Noise Reduction at Low Light) ICR (Day & Night) AGC (Auto Gain Control) BLC (Back Light Compensation)
Yazılım (standart web arayüzü)	Web browser üzerinden canlı izleme (Minimum PC gereksinimi - XP, 2000, Vista / IE 6.x ve üzeri / Pentium III 500 yada üzeri yada bu konfigürasyona denk AMD / 64MByte RAM yada üzeri)	Boyut	216.8 (D) x 289.2(H) (mm)
Yazılım (FW-Manager 3.xx)	16, 25, 36, 64, 128 & 256 Kanal desteği (ücretli), (9kanala kadar ücretsiz kullanılabilir) (Minimum PC gereksinimi - XP, 2000 / Pentium IV 1.6GHz ve üzeri / 256MByte RAM ve üzeri / 64MByte video hafızası ve üzeri / CDROM	Ağırlık	5.5Kg (12.11 lbs)

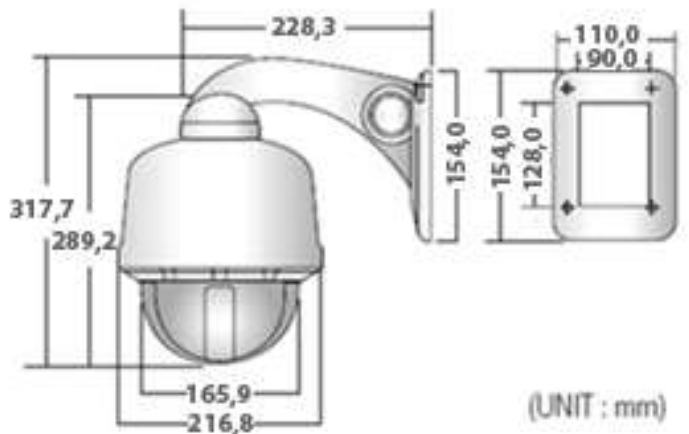

(UNIT : mm)



FlexWATCH® is property of Seyeon Tech Co., Ltd. All rights reserved. Specifications, configurations, components and options listed are subject to change without consent.